



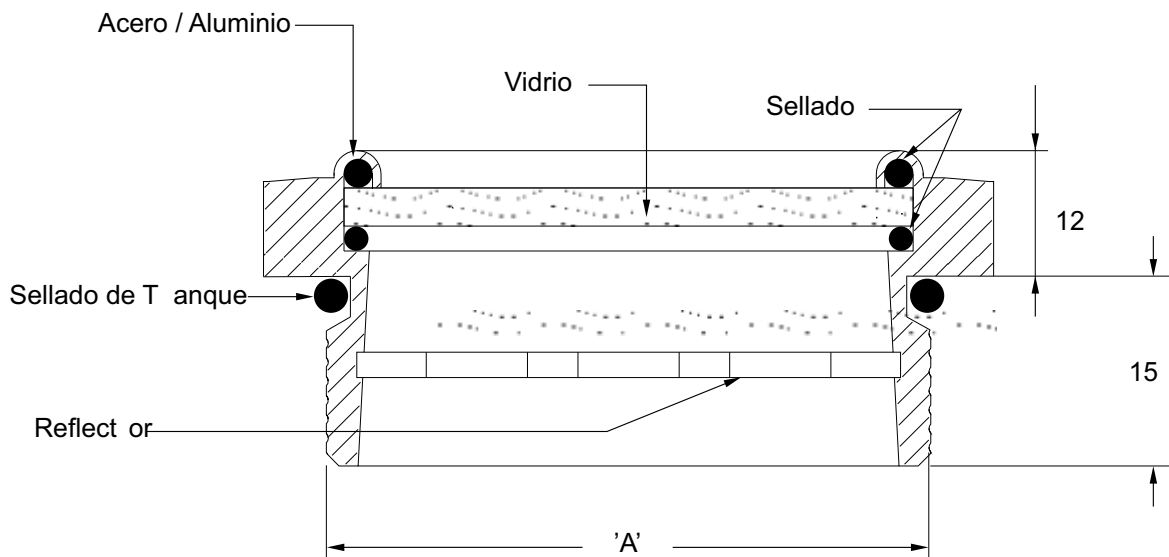

VISOR
SG S / A

INFORMACIÓN GENERAL:

- Construcción tipo anillo tórico / cubierta de fundición robusta.
- 3 tamaños 3", 5" y 10" entre centros de pernos.
- Solo para depósitos no presurizados.
- Se puede montar en agujeros roscados.
- Apto para aceites a base de mineral / petróleo.
- Temperatura máxima 80°C



PART NO	*A	B	F	*WELD FLANGE TO SUIT
SG* - 03B SAE - 6	3/8" BSPP/NPT 9/16"-18 UNF	10	25.4	TWF.03B TWF.06U
SG* - 04B SAE - 8	1/2" BSPP/NPT 3/4" - 16 UNF	14	25.4	TWF.04B TWF.08U
SG* - 06B SAE - 12	3/4" BSPP/NPT 1-1/16" - 12 UNF	20	32.0	TWF.06B TWF.12U
SG* - 08B SAE - 16	1" BSPP/NPT 1-5/16" - 12 UNF	24	38.0	TWF.08B TWF.16U
SG* - 10B SAE - 20	1-1/4" BSPP/NPT 1-5/8" - 12 UNF	33	50.0	TWF.10B TWF.20U
SG* - 12B SAE - 24	1-1/2" BSPP/NPT 1-7/8" - 12 UNF	39	55.0	TWF.12B TWF.24U

CÓDIGO DE MODEL O

SG*	-08	B	**
SERIE	TAMAÑO	HILOS	CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Cuerpo SG A-Aluminio Cuerpo SG S-Steel	03B	3/8" BSPP	1-1/16"-12UNF
	06U	9/16" -18 UNF	
	04B	1/2" BSPP	1-1/16"-12UNF
	08U	3/4" -16UNF	
	06B	3/4" BSPP	1-1/16"-12UNF
	12U	1-1/16"-12UNF	
	08B	1" BSPP	1-1/16"-12UNF
	16U	1-5/16"-12UNF	
	10B	1-1/4" BSPP	1-1/16"-12UNF
	20U	1-5/8" -12UNF	
	12B	1-1/2" BSPP	1-1/16"-12UNF
	24U	1-7/8" -12UNF	

Consulte la hoja de datos TWF para pedir por separado

Consultar fábrica para roscas métricas